

PROJETO	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO
TASK-027 A — Cenário Limpo	Cliente Teste A	Barreiras - BA

RESUMO TÉCNICO

Área irrigada 4,87 ha	Aspersores 337 unidades	Espaçamento 12 m entre aspersores
Setores 21 16–17 asp • média 16	Tempo por setor 58 min (21h/dia)	Vazão por setor 24,0–25,5 m³/h • média 24,1
Tubulação principal 202 m • Ø 100 mm	Laterais 5.549 m • 30 físicas / 49 trechos op.	Laterais físicas divididas 19 de 30 • 49 trechos op.
PENDENTE — controle 19 pontos de controle pendentes • validar antes da emissão	Adutora 210 m • Ø 100 mm	Dist. captação ' centróide 162 m (referência)

STATUS DO TRAÇADO DE TUBULAÇÃO

Adutora 210 m captação ' área • Ø100 mm	Principal 202 m tronco principal • Ø 100 mm	Secundárias / Ramais 4186 m principal ' lateral_inlet • gerado automaticamente	Laterais físicas 5549 m 30 colunas • 49 trechos op.
Origem do traçado Automático Gerado pelo algoritmo	Validação de corredor Pendente Validar antes da emissão final		

Traçado automático de tubulação — Validação pendente

Validar corredor de instalação, curvas, pontos de controle e interferências antes da emissão final da proposta.

ASPERSORES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ASPELOR 5022-SD BOCAIS 4.0 X 1.8 MM - NAAN	NAAN	UN	337	R\$ 32,00	R\$ 10.784,00

TUBULAÇÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tubo PVC LF Ø50mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	74	R\$ 52,00	R\$ 3.848,00
Tubo PVC LF Ø75mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	852	R\$ 108,00	R\$ 92.016,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m	Tigre	barra	34	R\$ 215,00	R\$ 7.310,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (adutora)	Tigre	barra	35	R\$ 215,00	R\$ 7.525,00
Tubo PVC rígido Ø50mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	77	R\$ 62,00	R\$ 4.774,00


Tubo PVC rígido Ø75mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	207	R\$ 132,00	R\$ 27.324,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	416	R\$ 215,00	R\$ 89.440,00

CONEXÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tê PVC LF Ø50mm	Tigre	un	7	R\$ 18,00	R\$ 126,00
Tê PVC LF Ø75mm	Tigre	un	23	R\$ 34,00	R\$ 782,00
Curva 90 PVC rígido sold. Ø100mm PN80 - Tigre	TIGRE	UN	28	R\$ 68,00	R\$ 1.904,00
TE PVC SOLD. IRRIG 100MM - TIGRE	TIGRE	UN	1	R\$ 58,30	R\$ 58,30
REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 50MM - VIQUA	VIQUA	un	1	R\$ 24,96	R\$ 24,96
REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 75MM - VIQUA	VIQUA	un	18	R\$ 135,30	R\$ 2.435,40
Luva PVC BR 3/4"		unid	337	R\$ 6,00	R\$ 2.022,00
Tubo de Subida PVC BR 3/4" x 3,0 m		unid	337	R\$ 30,25	R\$ 10.194,25
Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4"		unid	31	R\$ 15,00	R\$ 465,00
TE SOLD IRR PN80 DN75 X 1" - PTI	PTI	unid	306	R\$ 36,75	R\$ 11.245,50
BUCHA RED. ROSC. 1" X 3/4" - TIGRE	TIGRE	unid	306	R\$ 5,70	R\$ 1.744,20

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ADESIVO PLASTICO PVC 175G - PLASTUBOS	PLASTUBOS	FR	339	R\$ 11,60	R\$ 3.932,40
TOTAL GERAL				R\$ 277.955,01	

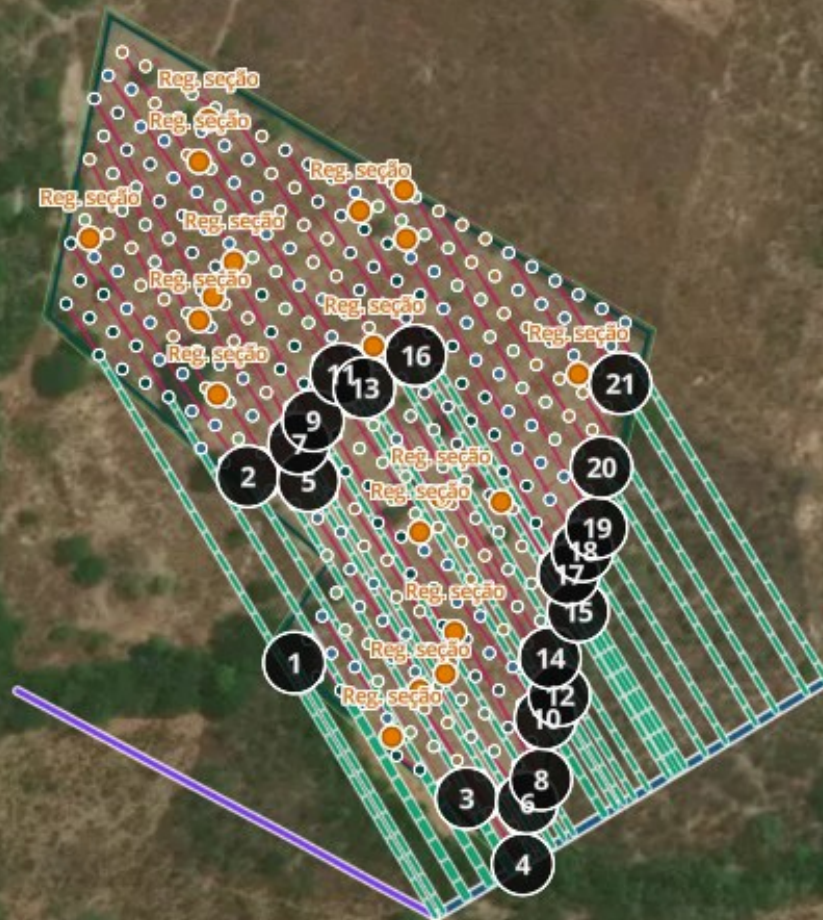

ÁREA IRRIGADA	ASPERSORES	SETORES	TUBULAÇÃO PRINCIPAL
4,87 ha	337 un	21	202 m
PROPRIEDADE	TASK-027 A — Cenário Limpo		
CLIENTE	Cliente Teste A		
MUNICÍPIO	Barreiras - BA		
DESENHO	Layout de projeto	DATA	FOLHA
		21 de maio de 2026	

BRAS

MÁQUINAS

Irrigação & Automação

brasmaquinas.com.br

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Modo de operação 1 setor por vez um setor ativo por jornada	Setor crítico Setor 17 maior vazão — caminho mais desfavorável	Vazão de projeto 24,0 m³/h • setor crítico
Comprimento crítico 650 m • captação ' aspersor crítico		

DECOMPOSIÇÃO DA HMT

Pressão de serviço 30 mca • Naan 5022-SD	Perda — adutora 2,87 mca	Perda — principal 1,72 mca • até derivação crítica
Perda — ramal 2,48 mca	Perda — lateral crítica 3,20 mca • com fator Christiansen	Desnível -3,0 m • captação ' área
Margem de segurança 2,0 mca	HMT MÍNIMA REQUERIDA 40,3 mca	

STATUS HIDRÁULICO

Revisão técnica necessária

- 2 trecho(s) com pressão máxima conservadora (HMT) pode exceder o PN. Validar pressão real no ponto de derivação antes da emissão.
- Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H.

Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H pelo engenheiro responsável.